OPTILED

CabLED™

仕様書

御中	様
向け先	様向
提出日	

1. 形　式

CabLED

2. 特　性

		Warm White(3500K)	Cool White(6500K)
機械特性	寸法	12mm(W)×5.5mm(H)	
	セクションの長さ	180mm	
	LED数	6個/セクション	
	LEDのピッチ	30mm	
	重量	100g/m	
電気特性	入力電圧	24V	
	入力電流	154mA	
	消費電力	3.7W	
	最大接続時の長さ （接続ケーブル・コネクタ含む）	20m	
光学特性	全光束	147lm	172lm
	演色性	80	72
	色温度	3500K	6500k
	ビーム角	110°	
信頼性	製品期待寿命	35,000時間	
	動作環境温度	-20℃～50℃	
	保存温度	-25℃～60℃	
	最小湾曲半径	100mm	

規　格	RoHS　RoHS

3. 仕様図

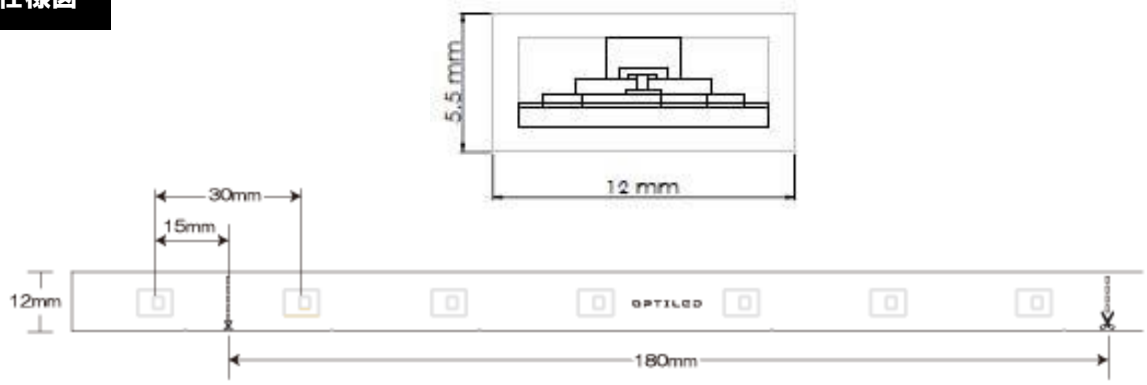

改定月日	内　容	担　当	改定月日	内　容	担　当	作　成
						Ver.1
						2010/07/2